PROTECCIÓN RESPIRATORIA

reutilizables

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
RESPIRADORES

SEMIMÁSCARA 5200

PIEZA FACIAL DE TPR

Características:

Pieza Facial de TPR cuenta con material de alta tecnología, suave y confortable. Sus conexiones son de tipo bayoneta y compatibles con toda la línea de filtros Duty® eficientes contra partículas, gases y/o vapores.

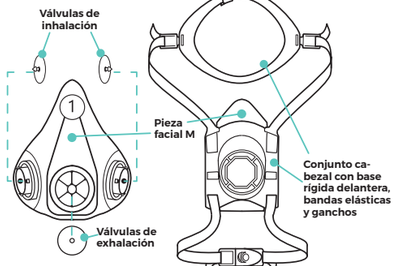

Usos sugeridos

Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, química, petroquímica, gas y petróleo, etc. Ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utilizan con cartuchos y filtros de la serie Duty®.

TALLES / CÓDIGO	
M	COD. 5200

- PRESENTACIÓN: 20 unidades x caja
- Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE **0082**
Reglamento (EU) 2016/425

MODO DE COLOCACIÓN

Ponga el cabezal plástico sobre su cabeza. Sostenga los extremos de las bandas elásticas inferiores con una mano, y con la otra suba la pieza facial deslizándola hacia su rostro cubriendo la boca y nariz

Tome los extremos de las bandas elásticas, colóquelas detrás del cuello y engánchelas. Regule la tensión de las bandas tirando de los extremos.

Prueba de presión positiva
Cubra con la mano la válvula de exhalación, exhale suavemente para obtener una sobrepresión y asegúrese de que no se detecten fugas de aire.

Prueba de presión negativa
Tape la entrada de aire de éstos con las manos e inhale. En caso de que no haya fugas, sentirá que el respirador está ajustado a la cara.

- Al usar con filtros **Filtros 5001, 5003, 5004, 5006, 50928 y 50926**, proceda así.

- Al usar con **Filtros 5093 y 5093C**, proceda así.

- Al usar con Filtros para **Partículas 1091, 1096, 1097, 1098**, proceda de esta forma.

SEMIMÁSCARA 5502

PIEZA FACIAL DE SILICONA

Características:

Pieza Facial de Silicona, brinda un gran ajuste y comodidad. Todas sus conexiones tipo bayoneta son compatibles con la línea de filtros Duty®. Este producto posee arnés de cuatro puntos con sistema de ajuste ascendente y descendente.

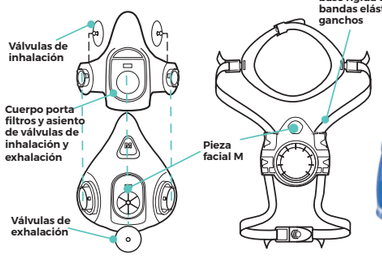

Usos sugeridos

Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, química, petroquímica, gas y petróleo, etc. Ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utilizan con cartuchos y filtros de la serie Duty®.

TALLES / CÓDIGO	
M	COD. 5502

- PRESENTACIÓN: 10 unidades x caja
- Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE **0082**
Reglamento (EU) 2016/425

MODO DE COLOCACIÓN

Ponga el cabezal plástico sobre su cabeza. Sostenga los extremos de las bandas elásticas inferiores con una mano, y con la otra suba la pieza facial deslizándola hacia su rostro cubriendo la boca y nariz

Tome los extremos de las bandas elásticas, colóquelas detrás del cuello y engánchelas. Regule la tensión de las bandas tirando de los extremos.

Prueba de presión positiva
Cubra con la mano la válvula de exhalación, exhale suavemente para obtener una sobrepresión y asegúrese de que no se detecten fugas de aire.

Prueba de presión negativa
Tape la entrada de aire de éstos con las manos e inhale. En caso de que no haya fugas, sentirá que el respirador está ajustado a la cara.

- Al usar con filtros **Filtros 5001, 5003, 5004, 5006, 50928 y 50926**, proceda así.

- Al usar con **Filtros 5093 y 5093C**, proceda así.

- Al usar con Filtros para **Partículas 1091, 1096, 1097, 1098**, proceda de esta forma.

MÁSCARA FULL FACE 5800

PIEZA FACIAL DE SILICONA

Características:

Pieza con sello facial, copa nasal y arnés de silicona suave y confortable. Protege a las vías respiratorias de partículas sólidas y líquidas, vapores y gases. Sus conexiones tipo bayoneta son compatibles con toda la línea de filtros Duty®.

1. Conjunto de copa nasal M con válvulas de inhalación.
2. Portafiltros y asiento de válvulas de inhalación.
3. Conjunto del arnés de la cabeza.
4. Ensamblaje de la lente.
5. Montaje del marco con tornillos.
6. Ensamble del adaptador central con válvula de exhalación.

Usos sugeridos

Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, química, petroquímica, gas y petróleo, etc. Ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utilizan con cartuchos y filtros de la serie Duty®.

TALLES / CÓDIGO	
M	COD. 5800

- PRESENTACIÓN: Caja grande x 4 unidades
- Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 136:1998 CL2

CE **0082**
Reglamento (EU) 2016/425

MODO DE COLOCACIÓN

- Afloje las cuatro correas del arnés de la cabeza.
- Coloque el respirador en la cara, primero con la barbilla y luego en el resto de la cara, alejando el cabello para que el sello tenga contacto solo con la piel.
- Una vez que el respirador esté en su cara, tire el arnés sobre la parte superior de su cabeza
- Ajuste las correas en el siguiente orden: cuello y frente. No lo apriete demasiado. Trate de encontrar un ajuste cómodo y seguro. La tensión de las correas se puede disminuir tirando de las pestañas de detrás de las hebillas.

Prueba de presión positiva
Cubra con la mano la válvula de exhalación, exhale suavemente para obtener una sobrepresión y asegúrese de que no se detecten fugas de aire.

Prueba de presión negativa
Tape la entrada de aire de éstos con las manos e inhale. En caso de que no haya fugas, sentirá que el respirador está ajustado a la cara.

- Al usar con filtros **Filtros 5001, 5003, 5004, 5006, 50928 y 50926**, proceda así.

- Al usar con **Filtros 5093 y 5093C**, proceda así.

- Al usar con Filtros para **Partículas 1091, 1096, 1097, 1098**, proceda de esta forma.

reutilizables

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTROS QUÍMICOS

CARTUCHO 5001

PARA VAPORES ORGÁNICOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro A1 contra ciertos Vapores Orgánicos, como algunos alcoholes, algunas acetonas, y algunos solventes.

Usos sugeridos
• Petroquímica • Química • Minería • Manufactura en General
• Construcción • Transportes de sustancias peligrosas • Petróleo y Gas

COD. 5001 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades (30 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

CARTUCHO 5003

VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS A1E1
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro A1E1 contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

Usos sugeridos
• Petroquímica • Química • Minería • Manufactura en General
• Construcción • Transportes de sustancias peligrosas • Petróleo y Gas

COD. 5003 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades (30 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

CARTUCHO 5004

CONTRA AMONÍACO Y METILAMINA K1
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro K1 contra Amoníaco, Metilamina y vapores orgánicos derivados del Amoníaco.

Usos sugeridos
• Agricultura • Fabricación de productos químicos • Laboratorios
• Industria frigorífica • Industria alimentaria • Transporte de sustancias peligrosas

COD. 5004 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades (30 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

CARTUCHO 5006

MULTIGAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro ABEK1 contra ciertos Vapores Orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina y formaldehido.

Usos sugeridos
• Procesamiento de compuestos petroquímicos y químicos • Saneamiento e instalaciones • Procesamiento de alimentos • Manufactura en general • Minería • Petróleo y gas • Transportes de sustancias peligrosas • Industrias papeleras

COD. 5006 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades (30 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

ADAPTADOR A420

Características:
Aptos para utilizar acoplando y asegurando los Filtros para partículas de la línea **1000 Duty®** a la serie de **cartuchos 5000 Duty®**.

• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fabricación de Pintura líquida y en Polvo • Industrias Metalúrgicas • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas • Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • Transportes de sustancias peligrosas.

COD. A420 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 400 unidades (200 pares) Contiene 10 cajitas x 20 pares

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN143:2000+A1:2006 y
EN14387:2004+A1:2008
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la el Adaptador con la superficie del Filtro químico. Ajuste ambas piezas hasta escuchar un click.
Ensamble el Filtro para Partículas redondo haciendo coincidir el cierre de bayoneta.
Gire en sentido de las agujas del reloj hasta el click.
Repita con el segundo filtro.
Proceda a utilizar con la línea Duty® Semimáscaras y Máscara completa.

RETENEDOR R410

Características:
Aptos para usar **con la línea de cartuchos Duty® 5000.** En conjunto con el **Pre Filtro 4PF11** y los cartuchos de la serie 5000 brinda protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fabricación de Pintura líquida y en Polvo • Industrias Metalúrgicas • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas • Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • Transportes de sustancias peligrosas.

COD. R410 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 400 unidades (200 pares) Contiene 10 cajitas x 20 pares

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN143:2000+A1:2006 y
EN14387:2004+A1:2008
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
Haga coincidir el prefiltro con la superficie del Filtro químico. Dejando la cara impresa hacia arriba.
Coloque el Filtro Retenedor hasta ensamblar con el Filtro.
Ajuste ambas partes hasta escuchar el cierre.
Repita con el segundo filtro.
Proceda a utilizar con la línea de Semimáscaras y Máscara Completa Duty®.

CARTUCHO 50928 DE ALTA EFICIENCIA

VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS, ANHÍDRIDO SULFUROSO SO2, Y PARTÍCULAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro A1E1 P3 R contra contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, anhídrido sulfuroso (SO2) y partículas.

Usos sugeridos
• Construcción • Saneamiento de instalaciones • Procesamiento de Alimentos
• Seguridad alimentaria • Manufactura en General • Industria pesada • Naval • Minería
• Petróleo y Gas • Farmacéutica • Transportes de sustancias peligrosas

COD. 50928 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades (30 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

CARTUCHO 50926 DE ALTA EFICIENCIA

MULTIGAS Y PARTÍCULAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro ABEK1 P3R contra vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina y partículas.

Usos sugeridos
• Construcción • Saneamiento de instalaciones • Procesamiento de Alimentos
• Seguridad alimentaria • Manufactura en General • Industria pesada • Naval • Minería
• Petróleo y Gas • Farmacéutica • Transportes de sustancias peligrosas

COD. 50926 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades (30 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR
EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012
CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA
Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

reutilizables

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTROS PARA PARTÍCULAS

FILTRO 1091 DE ALTA EFICIENCIA

PARTÍCULAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3. Compatible con respiradores doble filtro DUTY®, 5800, 5200 y 5502

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas

COD. 1091 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades (50 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000 P3 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

FILTRO 1096 DE ALTA EFICIENCIA

PARTÍCULAS Y GASES ÁCIDOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3, con **Carbón Activado**.

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas • Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • Transportes de sustancias peligrosas

COD. 1096 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades (50 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000 P3 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

FILTRO 1097 DE ALTA EFICIENCIA

PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3R, con **Carbón Activado**.

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas

COD. 1097 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades (50 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000 P3 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

FILTRO 5093 DE ALTA EFICIENCIA

PARTÍCULAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

ENCAPSULADO

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3R. Compatible con respiradores doble filtro DUTY®, 5800, 5200 y 5502

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas

COD. 5093 ■ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades (50 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000+A1: 2006 P3 R
AS/NZS 1716:2012

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

FILTRO 5093C DE ALTA EFICIENCIA

PARTÍCULAS Y GASES ÁCIDOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

ENCAPSULADO

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3R, con **Carbón Activado**.

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas • Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • Transportes de sustancias peligrosas

COD. 5093C ■ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades (50 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000+A1: 2006 P3 R
AS/NZS 1716:2012

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

PRE FILTRO 4PF11

PARTÍCULAS P2 R
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Características:
Los Prefiltros Duty® PR2, son aptos para utilizar con los filtros **5001, 5003, 5004 y 5006 Duty®** mediante el **Retenedor R410.**

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fabricación de Pintura líquida y en Polvo • Industrias Metalúrgicas • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas • Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • Transportes de sustancias peligrosas

COD. 4PF11 ■ PRESENTACIÓN: Caja cerrada 1000 unidades. Contiene 10 cajitas con 100 unidades (50 pares) ■ Producto reutilizable

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN143:2000 P2 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425



MODO DE ENSAMBLADO

Haga coincidir el prefiltro con la superficie del Filtro químico. Dejando la cara impresa hacia arriba.

Coloque el Filtro Retenedor hasta ensamblar con el Filtro.

Ajuste ambas partes hasta escuchar el cierre.

Repita con el segundo filtro.

VÁLVULA DE EXHALACIÓN 5889

SILICONA FLUJO ÓPTIMO

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para respiradores Duty@ 5800 y 5502.

Composición:
Pieza de Silicona

COD. 5889 ▪ PRESENTACIÓN: 10 unidades x 20 bolsitas



NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar quitar la tapa del Ensamble Adaptador Central y ajustar la válvula en el orificio.

VÁLVULA DE EXHALACIÓN 5882

SILICONA CELESTE

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para respiradores Duty@ 5200.

Composición:
Pieza de Silicona

COD. 5882 ▪ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar quitar el frente plástico de la copa nasal e insertar la válvula.

VÁLVULA DE INHALACIÓN 5582

SILICONA CELESTE

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para respiradores Duty@ 5502.

Composición:
Pieza de Silicona

COD. 5582 ▪ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425



ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar por dentro de la copa nasal en dispositivo de inhalación.

VÁLVULA DE INHALACIÓN 5893

LATEX AMARILLA

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para respiradores Duty@ 5200.

Composición:
Pieza de Látex

COD. 5893 ▪ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar por dentro de la copa nasal en dispositivo de inhalación.

ORRING CHICO 5895

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para respirador Duty@ 5800.

Composición:
Sello de goma.

COD. 5895 ▪ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar y ajustar sobre el conector de bayoneta de la máscara.

ORRING GRANDE 5891

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para respirador Duty@ 5800.

Composición:
Sello de goma.

COD. 5891 ▪ PRESENTACIÓN: 25 unidades x bolsita



NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar y ajustar sobre el Ensamble Adaptador Central por dentro del Visor de la máscara.

ENSAMBLE ADAPTADOR CENTRAL 5892

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Pieza plástica

COD. 5892 ▪ PRESENTACIÓN: 50 unidades x 2 bolsitas

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

DESPIECE
Para desarmar girar la tapa frontal en sentido contrario a las agujas del reloj.

COPA NASAL 5894

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Sello facial de silicona.

COD. 5894 ▪ PRESENTACIÓN: 50 unidades (1 unidad x bolsita)

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 CE 0082 Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar ajustar por dentro del respirador al Ensamble Adaptador Central.

reutilizables

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

REPUESTOS

VISOR 5898 FULL FACE

ANTIRRAYAS - ANTIEMPAÑO

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Pieza de policarbonato cristal.

COD. 5898 ▪ PRESENTACIÓN: 50 unidades x caja

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Para ensamblar ajustar el visor al sello de Silicona y atornillar de cada lado.

MARCO 5899 PARA VISOR

FULL FACE 5800

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Piezas plásticas para ensamblar y atornillar.

COD. 5899 ▪ PRESENTACIÓN: 100 unidades (50 pares) 10 bolsitas x 5 pares

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425

ARNÉS 5897 FULL FACE

PIEZA DE SILICONA

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Pieza de silicona.

COD. 5897 ▪ PRESENTACIÓN: 100 unidades (10 unidades x 10 bolsitas)

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425

UNIÓN
Para armar, enganchar las tiras a las presillas con la superficie dentada hacia adentro

FILM 5885 PARA VISOR

FULL FACE 5800

Características:
Cubierta protectora de visor para Máscara cara Completa 5800 Duty@.

Composición:
Vinilo de contacto transparente.

COD. 5885 ▪ PRESENTACIÓN: 500 unidades (10 unidades x 50 bolsitas)

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425

ARNÉS 5281 SEMIMÁSCARA TPR

REPUESTO PARA SEMIMÁSCARA 5200

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para los respiradores de Medio Rostro Duty@ 5200.

Composición:
Correas elásticas. Copa y hebillas plásticas.

COD. 5281 ▪ PRESENTACIÓN: 150 unidades (10 unidades x 15 bolsitas)

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Ajustar a presión en las ranuras de la superficie de la copa nasal.

ARNÉS 5581 SEMIMÁSCARA SILICONA

REPUESTO PARA SEMIMÁSCARA 5502

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para los respiradores de Medio Rostro Duty@ 5502.

Composición:
Tiras elásticas, Copa plástica y Soporte plástico para Tapa frontal.

COD. 5581 ▪ PRESENTACIÓN: 10 unidades x 20 bolsitas

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998

CE 0082
Reglamento (EU) 2016/425

ENSAMBLAJE
Ensamblar a presión con la pieza de Silicona. Ajuste final con la tapa frontal.

PAÑO 100 DE DESINFECCIÓN

PAÑO HUMEDO - CON ALCOHOL

Características:
Para la desinfección de piezas faciales de la línea Duty@ 5000. Contiene paños saturados en un 70% de Alcohol Isopropílico.

COD. 100 ▪ PRESENTACIÓN: 1 paño por sobre. Cajas x 50 sobres.

KN 95

Respirador descartable
Para polvos, humos y neblinas con un nivel de eficiencia de un 95%.

NORMATIVA NORMA GB 2626-2019

- PRESENTACIÓN: Caja chica x 50 unidades
Caja grande x 1000 unidades (20 cajas chicas)
- Producto descartable, no requiere mantenimiento.

CÓDIGOS
COD. 3001

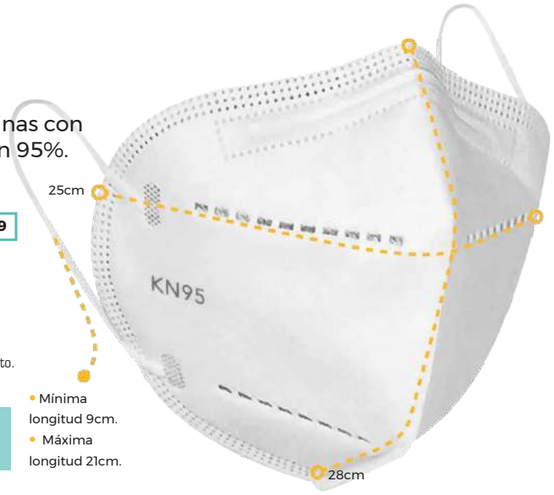

- Mínima longitud 9cm.
- Máxima longitud 21cm.

Características:

· Ajuste de alto nivel
Evita la entrada de partículas dañinas.

· Diseño tridimensional
Puente nasal ajustable.
Cómodo y transpirable.

• Protección múltiple
Material no textil.
Terminaciones termoselladas de alta calidad.
Capas de filtros con barrera antibacteriana de un 95%
Suave composición amigable con la piel.

• Diseño plegable
Protección total, desde la nariz hasta el mentón.
Forma tridimensional.
Diseño actual.

Modo de uso

Antes de usar, verifique si la caja de la máscara está dañada y si los componentes están en condiciones; si hay manchas o daños, deje de usarlo. Antes de ingresar al área de trabajo, debe verificar el ajuste de la máscara a la cara. Si siente una fuga, reposicione nuevamente. Si siente un aumento significativo en la resistencia a la respiración, reemplácela inmediatamente. Si no percibe fuga, usted puede ingresar al área de trabajo.

COLOCACIÓN

1. Estire la máscara

2. Coloque la mascarilla en la cara, acerque el clip a la nariz, envuelva el mentón debajo de la mascarilla enganche las correas de la oreja izquierda a la derecha.

3. Use ambas manos para ajustar la forma del clip nasal para asegurar que quede firme.

4. Coloque ambas manos sobre el respirador y exhale vigorosamente. Si el aire fluye alrededor de su nariz, ajuste el clip nasal. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, reposicione las bandas para un mejor ajuste.

USOS SUGERIDOS

Es adecuado para la protección respiratoria de personas profesionales o no profesionales en entornos de polvo no aceitoso uso industrial y civil (para la protección de partículas no aceitosas por encima de 0.3 micrones).

Recomendado para trabajos de lijado, esmerilado, barrido, aserrado, embolsado o procesamiento de minerales, carbón, mineral de hierro, harina, metal, madera, polen y algunas otras sustancias.

ADVERTENCIA
Este producto es un respirador antipartículas.
No utilizar cuando la temperatura ambiente supera los 50 C.
Tampoco cuando el contenido de oxígeno ambiental es inferior a 19,5 M
No utilizar en un entorno de gas tóxico (no reemplaza la máscara de gas).
Debido a que las mascarillas tienen cierta resistencia a la respiración, no se recomienda para niños, mujeres embarazadas y ancianos.